



HD 6/15 MXA Plus

Medium-sarjan kompakti painepesuri 150 bar työpaineella ja 560 l/h vesimäärällä. Automaattinen letkukela ja paineenalennin. 15m Flex -korkeapaineletku, jossa ANTI!Twist -toiminto. 1-vaihe.



2-3 h



EASY!Force



ANTI-TWIST



1 x 360°
EASY!Lock

1 Jousitoiminen automaattinen letkukela

- Lisää mukavuutta korkapaineletkun käsittelyyn.
- Lyhentää asennusaikaa automaattisen kelautumisen ansiosta.

2 Lisätuki

- Suurentaa koneen jalustatukea.
- Lisää kallistusvakautta pystyasennossa käytettäessä.

3 Laadukkaat varusteet

- Automaattinen lepopaineenlennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää.
- Tehokas, 2-napainen ilmajäähdytteinen sähkömoottori.

4 Kätevä varusteiden säilytys

- Kiinnike vaahdottimen säilyttämiseen.
- EASY!Lock TR20 mahdollistaa voimasuuttimen tai tasopuhdistimen säilyttämisen suoraan koneessa.



HD 6/15 MXA Plus

- Jousitoiminen automaattinen letkukela
- Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
- Automaattinen lepopaineenälennin ja jopa 20 prosenttia parempi energiatehokkuus

Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.150-943.0
EAN koodi		4054278613819
Virtatyyppi	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Virtausnopeus	l/h	560
Työpaine	bar / MPa	150 / 15
Maksimipaine	bar / MPa	225 / 22,5
Maks. syöttöveden lämpötila	°C	60
Liitäntäteho	kW	3,1
samanaikaisten käyttäjien lukumäärä		1
Paino (sis. varusteet)	kg	35,1
Mitat (p x l x k)	mm	400 x 455 x 966

Laite


Pesukahva		EASY!Force
Korkeapaineletku	m	15 / Flex
Suihkuputki	mm	840
Voimasuutin		■
Turbosuutin		■
Integroitu korkeapaineletkukela		■
ANTI!Twist kiertymisen esto		■
Painekytkinautomaatiikka		■
Servo Control		-

■ Toimituksen mukana.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

KÄRCHER

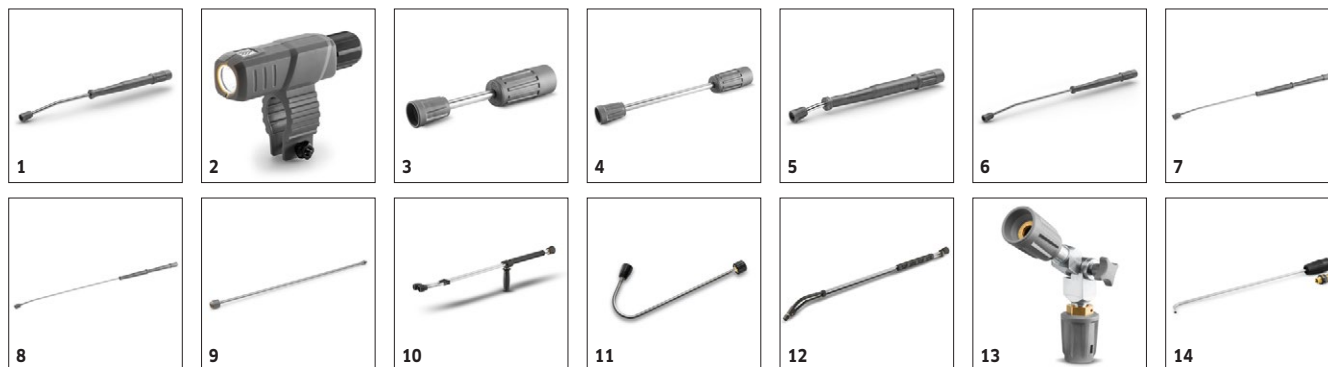

		Tuotenumero	Pituus			Hinta	Kuvaus	
Pyörivät suihkuputket								
Suihkuputki	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	☒
Led-valo suihkuputkeen	2	2.680-002.0						☐
Suihkuputki	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				☐
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				☐
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	☐
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	☐
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	☐
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	☐
Suihkuputken jatko	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				☐
Kaksoissuihkuputki								
Kaksois-suihkuputki	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	☐
Taivutettu suihkuputki								
Taivutettu suihkuputki	11	4.112-029.0					Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	☐
Taipuissa suihkuputki								
Taipuva suihkuputki	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	☐
Nivelletty liitos, korkeapaine	13	4.112-057.0	300 bar					☐
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen								
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	14	2.112-015.0		960 mm			Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	☐
Alustanpesusuihkuputki								
Alustanpesusuihkuputki	15	4.112-032.0		700 mm			Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	☐
Lisäkahva								
	16	4.321-380.0						☐
PowerControl suihkuputki								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	17	4.112-045.0						☐
Teleskooppisuihkuputki								
Tukiväy teleskooppisuihkuputkelle	18	6.373-987.0					Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

KÄRCHER



		Tuotenumero		Suutinkoko			Hinta	Kuvaus	
Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso									
Turbosuutin	1	4.114-040.0	300 bar	35				Rotojet suutin, pyörivä pistesuihku antaa kymmenkertaisen puhdistustuloksen. Keraaminen suutin ja rengas. Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	■
Rotojet - pyörivä pistesuutin, pieni									
Turbosuutin	2	4.114-019.0	180 bar	35					□
Kolmitoimisuutin									
Kolmitoimisuutin	3	4.117-028.0	300 bar	33				Triple nozzle with manual nozzle changeover. Convenient spray adjustment. For high-pressure cleaners with injector; low-pressure fan jet for detergent removal and application. Connector M 18x1.5.	□
Säädettävä suutin 0-90°									
Säädettävä suutin	4	4.113-007.0		50				Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0




		Tuotenumero	Suutinkoko					Hinta	Kuvaus
Voimasuutin 25°									
Voimasuutin	1	2.113-063.0	33						■
Korkeapainesuutin 0°									
Voimasuutin	2	2.113-001.0	40						High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt. □
Voimasuutin 15°									
Voimasuutin	3	2.113-002.0	33						□
Voimasuutin 40°									
Voimasuutin	4	2.113-003.0	40						Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces. □

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

KÄRCHER

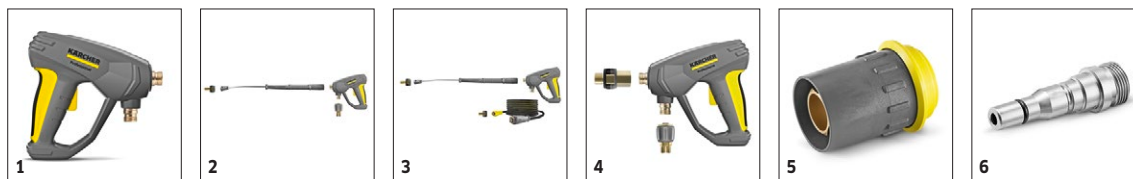

		Tuotenumero	Virtausnopeus					Hinta	Kuvaus	
Käsikahvat										
Easypress pesukahva	1	4.118-005.0							Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	☒
EASY!Force -päivityspaketti 1	2	4.111-050.0							Easy!Force-paketti vanhaan M22-letkuun	☐
EASY!Force -päivityspaketti 2	3	4.111-051.0							Easy!Force päivityspaketti 10 m letkulla, koneen M22 -liitäntään	☐
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0								☐
Pikaliitin										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	5	2.115-000.0								☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	6	2.115-001.0								☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Hinta	Kuvaus	
Suuttimen liitin										
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0								☐
Kiertyvä nivelöinti										
Kiertyvä nivelöinti	2	4.111-021.0							Kärcher rotary coupling prevents twisting and kinking of high-pressure hoses for ease of use. Connector M 22 x 1.5 m. With grip protection.	☐
Liitäntä										
Jatkoliitin EASY!Lock	3	4.111-037.0							EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	☐
Adaptteri										
Adapteri	4	4.111-022.0							Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.	☐
Screw union	5	4.111-038.0								☐
Y liitos	6	4.111-024.0								☐
EASY!Lock adapteri										
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0								☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0								☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0								☐
Adapteri M22, kiertyvä	10	4.111-032.0							M22 x 1,5female and swivel connection. For extension of high-pressure hoses with AVS connection or for usage of the telescopic lance with a high-pressure hose with AVS connection.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0								☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0								☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0								☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0								☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	15	4.111-046.0								☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

KÄRCHER



		Tuotenumero			Pituus		Hinta	Kuvaus	
Standardi									
Korkeapaineletku, DN 6, 15 m	1	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m			15 m high-pressure hose with patented (rotating) AVS trigger gun connector and nipple connector for hose reel.	☐
	2	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m				☐
	3	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m				☐
Standardi liitältä kummassakin päässä									
Korkeapaineletku 10 m , DN 6, AVS	4	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			10 m korkeapaineletku (M 22 x 1,5) kiertymisen estolla, AVS pesukahva. DN 6/155°C/250 bar.	☐
	5	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m				☐
Korkeapaineletku 10 m , DN 6, 300 bar, AVS	6	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m				☐
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	7	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	8	6.110-033.0	8	315 bar	15 m			15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	☐
	9	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m				☐
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	10	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelointi	11	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	☐
Korkeapaineletku, 15 m,DN 10, 220 bar	12	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m				☐
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	13	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m				☐
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	14	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				☐
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	15	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m				☐
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	16	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l / h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	☐
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	17	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				☐
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	18	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m				☐
Longlife 400									
Korkeapaineletku Longlife 400, 20 m DN 8, AVS	19	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m			20 m high-pressure hose Longlife 400 (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector and manual coupling. Two layer high-strength steel wire reinforced.	☐
Longlife 400 liitältä kummassakin päässä									
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitältä letkukelaan	20	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			1.5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	☐
	21	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m				☐
Korkeapaineletku	22	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m				☐
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	23	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m				☐
Korkeapaineletku	24	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	☐
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife sis. kiertyvä liitos	25	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m				☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

KÄRCHER



		Tuotenumero			Pituus		Hinta	Kuvaus	
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä									
KP-Letku DN8 250bar 10m	26	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			10 m high-pressure hose (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. M 22 x 1.5 with anti-kink sleeve.	☐
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jatko-osa	27	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1.5, with kink protection. NW 8/155°C/250 bar.	☐
Longlife korkeapaineletku, elintarvikelaatu									
Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m	28	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m				☐
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierreläitos kummassakin päässä									
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu DN 8/ 10 m	29	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendec-ke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With rotary coupling, 2 x M 22 x 1,5	☐
Korkeapaineletku Longlife 400, 15 m AVS liitäntä	30	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendec-ke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With patented AVS connection in the pistol (pivot mounted)	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai- sija	Hinta	Kuvaus	
Putkenavausletku, ID 6							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				☐
Putkeanaukaisuletku DN 6,20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar				☐
Putkeanaukaisuletku	5	6.110-049.0	140 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	☐
Putkeanaukaisuletku DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	☐
Putkenavaussuutin							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm			☐
Putkeanaukaisusuutin	9	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐
	10	5.763-016.0	60	16 mm			☐
	11	5.763-017.0	50	30 mm		30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐
Pyörivä putkeanaukaisusuutin	12	6.415-428.0	50	16 mm		Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread and four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐
Tynnyrin- ja säiliönpuhdistus							
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0					☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

KÄRCHER

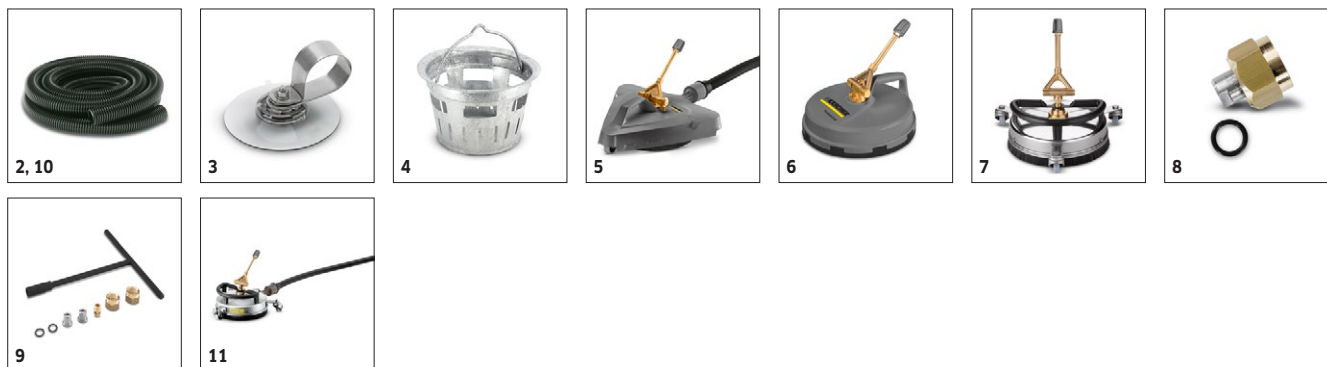

		Tuotenumero	Virtausnopeus	Suutinkoko	Halkaisija	Hinta	Kuvaus	
FRV 30 Tasopuhdistin								
Add-on kit rubber lip	1	2.642-910.0						☐
Jatkoletku 5m	2	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	☐
ABS letkun kiinnitys	3	2.642-528.0						☐
Lianerotin	4	2.642-532.0						☐
FRV 30	5	2.111-010.0						☐
FR 30 Tasopuhdistin								
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm			☐
FR 30 ME Tasopuhdistin								
FR 30 ME tasopuhdistin	7	2.111-013.0			300 mm		Pyörivään varteen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Konekohtainen suutinsarja FR								
Suutinsetti 500 - 650 l/h	8	2.640-401.0	500 - 650 l/h				Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (500 to 650 l/h).	☐
Konekohtainen suutinsarja FRV								
Suutinsetti 035 FRV 30	9	2.642-430.0		35				☐
FRV 30 ME Tasopuhdistin								
Suction hose FRV 30 me	10	4.441-040.0						☐
FRV 30 ME	11	2.111-012.0						☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Virtausnopeus				Hinta	Kuvaus	
Vaahdotuslaite									
Vaahdotin Basic 1	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h					Vaahdotin Basic 1 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuuma- vesipesureissa, joiden vesimäärä on 350-600 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä	☐
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							☐
Bottle cleaning agents 1L	3	5.071-414.0							☐
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0							☐
Vaahdotuslaitteen kiinnityssarja									
Vaahdotussuutin	5	2.112-013.0						Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sani- tary areas and the food industry and wherever long applica- tion times are necessary.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Pituus					Hinta	Kuvaus	
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen										
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m							☐
Add-on kit hose reel plastics	2	6.392-074.0	20 m							☐
Add-on kit hose reel	3	6.392-083.0	20 m							☐
Letkukela, automaattinen, 20 m	4	6.392-106.0	20 m						Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	☐
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m							☐
Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	6	6.392-076.0	20 m							☐
Letkukela ruostumatonta terästä	7	6.392-122.0	20 m						Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m							☐
Letkukela ilman letkua	9	2.639-931.0							Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose. Rotatable 120°. Galvanised steel.	☐
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	10	2.641-867.0							Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

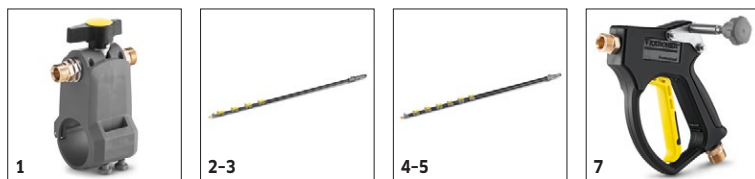

		Tuotenumero	Virtausnopeus	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus	Hinta	Kuvaus	
Teleskopstangen									
Ball valve	1	4.580-097.0		max. 40 °C					☐
Telescope lance glass fibre 7 m	2	4.762-609.0		max. 60 °C					☐
Telescope lance hybrid 7 m	3	4.762-610.0		max. 60 °C					☐
Telescope lance hybrid 10 m	4	4.762-611.0		max. 60 °C					☐
Telescope lance carbon 10 m	5	4.762-612.0		max. 60 °C					☐
Telescope lance carbon 14 m	6	4.762-613.0		max. 60 °C					☐
Pistol	7	4.775-154.0		max. 60 °C					☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



		Tuotenumero	Virtausnopeus	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus	Hinta	Kuvaus	
Schläuche									
iSolar KP-letku 7 m	1	6.392-978.0		max. 155 °C				Laadukas, joustava KP-letku (kumipäällysteinen) iSolar TL 7:lle. Ulommalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet - ihanteellinen teleskooppitangon jatkamiseen ja sisäänvetämiseen.	☐
Hose solar	2	6.392-977.0		max. 155 °C					☐
iSolar KP-letku 14 m	3	6.392-976.0		max. 155 °C				Laadukas, joustava KP-letku (kumipäällysteinen) iSolar TL 14: sta. Ulommalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet - ihanteellinen teleskooppitangon jatkamiseen ja sisäänvetämiseen.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Suutinkoko				Hinta	Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)									
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0						Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määräsäädöllä.	☐
	2	4.115-006.0						Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	☐
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						☐
Boronkarbidi-suutin									
Boronkarbidisuutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Boronkarbidisuutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Hinta	Kuvaus	
Geka-liitin										
Geka-liitin R 1/2 "	1	6.388-461.0							with hose liner	☐
Geka-liitin R 3/4"	2	6.388-455.0								☐
Geka-liitin 1"	3	6.388-465.0								☐
Geka-liitin, naaras R 3/4"	4	6.388-473.0							with female thread	☐
Imuilman suodatin										
Syöttövesisuodatin	5	6.414-956.0								☐
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	6	4.730-012.0							Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	☐
Syöttöveden hienosuodatin										
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0								☐
Syöttövesisuodatin R 3/4"	8	2.637-691.0							Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Transparent filter cup. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 3/4".	☐
Syöttövesisuodatin R3", liitin	9	4.730-102.0							Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	☐
Takaiskuventtiili										
Takaiskuventtiili	10	2.641-374.0							Estää pesuaineen pääsyn vesijohtoverkkoon. Kestää 80 °C, testattu IEC 60335-2-79, vuotosuoja	☐
Muut kp- varusteet										
Ylijännitesuoja	11	2.637-495.0								☐
Add-on kit coin acceptor	12	2.644-029.0								☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Virtausnopeus				Hinta	Kuvaus	
Pesuharja pikakiinnityksellä									
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	1	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	☐
Pyörivä pesuharja									
Washing brush rotary	2	4.113-004.0	500 - 800 l/h						☐
	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h						☐
	4	4.113-005.0	800 - 1300 l/h						☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.